


3580 Inox


Dormant 46 mm d'épaisseur

Serrure 12 à 14 points
d'ancrage
+ Serrure à crochet


► **Standard**
12 points d'ancrage



► **Sur mesure et Rénovation**
S14
14 points d'ancrage



► **Haut de gamme**
Sur mesure et Rénovation
S15D
12 points d'ancrage
+ Serrure à crochet



Garantie anti-effraction

Serrure 12 à 14 points
d'ancrage

Seuil Aluminium 20 mm

Design

Nombreux coloris

Très isolant

Coefficient Ud = 1,10

Définit la performance de l'isolation
thermique de votre porte

Seuil Aluminium



COLORIS

Personnalisables
à vos couleurs

> Nous consulter



**POSSIBILITÉ
ÉLIGIBLE AU
CRÉDIT D'IMPÔT**

Dans le respect des conditions
de la loi en vigueur.

Pour Pavillon = Qualité Extérieur / Garantie anti-effraction

Serrure 12 à 14 points d'ancrage / Seuil Aluminium 20 mm / Design / Nombreux coloris / Très isolant



C3

Ud = 1,20



CASTELLO

Ud = 1,10



PADOVA Inox
Revêtement Aluminium Inox

Ud = 1,30



C2

Revêtement Aluminium Inox

Ud = 1,20



708

Ud = 1,10



TORINO

Ud = 1,30

Pour Immeuble = Qualité Intérieur / Garantie anti-effraction

Serrure 12 à 14 points d'ancrage / Seuil Aluminium 20 mm / Design / Nombreux coloris / Très isolant



BRUNA Méla miné

Ud = 1,20



CHÈNE Horizontal

Ud = 1,10




TESTAROSSA Inox

Ud = 1,30

Données techniques d'une porte Blindée

Sur mesure

S14 : Pose tableau avec fourrure métallique

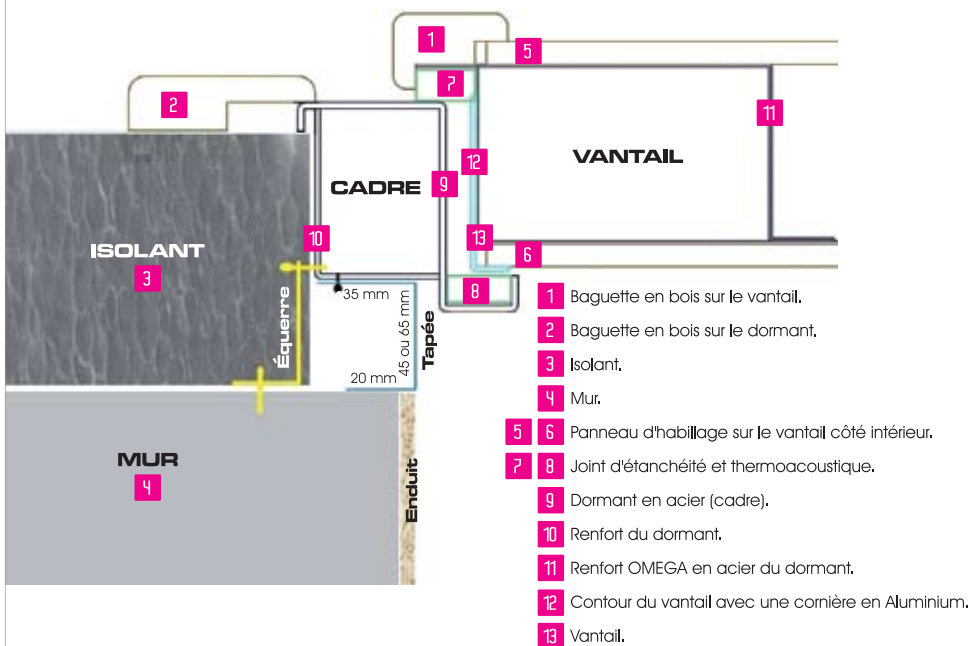

Types de cylindres



Garantie anti-effraction

