

Aluminium Design TEC

Dormant : standard, sur mesure, rénovation

> Nous consulter

TEC-SAINT-TROPEZ

H.215 x 90 cm

Ouvrant de 70 mm

Serrure 5 points dont 2 crochets


Seuil Aluminium 20 mm

Isolations phonique et thermique

Rupture de pont thermique
cadre + ouvrant

Coefficient Ud < 1,70

Définit la performance de l'isolation
thermique de votre porte

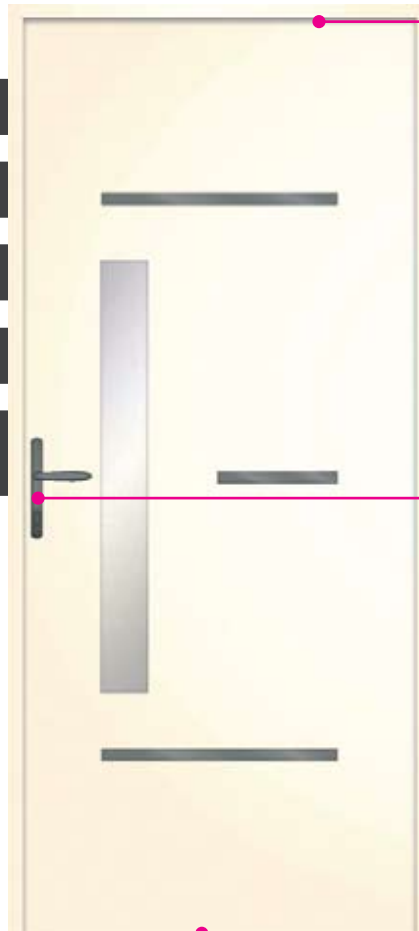


Dormant 46 mm d'épaisseur

- 1 Rupture de pont thermique sur Ouvrant et Dormant.
- 2 Ouvrant de 70 mm Isolation conforme à la RT 2005 avec système spécifique absorbant les écarts de température (système breveté).
- 3 Paumelle avec réglage horizontal et vertical.
- 4 Seuil de 20 mm conforme à la loi handicap.
- 5 Double barrière d'étanchéité.



Fermeture à crochets 5 points

3 rouleaux
+ 2 crochets
+ 1 pêne

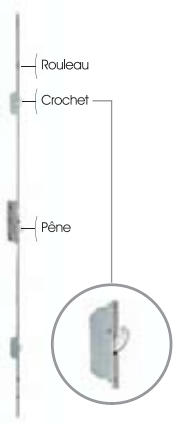

Seuil Aluminium



COLORIS

Personnalisables
à vos couleurs

> Nous consulter



**POSSIBILITÉ
ÉLIGIBLE AU
CRÉDIT D'IMPÔT**

Dans le respect des conditions
de la loi en vigueur.

Contemporaines (40 modèles) :
 vitrage sécurisé / Triple vitrage feuilleté ITR avec intercalaire WarmEdge et finition Matelux.



TEC-BONIFACIO
 H.215 x 90 cm

Ud < 1,70



TEC-05.05
 H.215 x 90 cm

Ud < 1,70



TEC-GRIMAUD
 H.215 x 90 cm

Ud < 1,70



TEC-LACANAU
 H.215 x 90 cm

Ud < 1,70



TEC-RAMATUELLE
 H.215 x 90 cm

Ud < 1,70



TEC-TOULOUSE
 H.215 x 90 cm

Ud < 1,70

Aluminium Design DOM

Dormant : standard, sur mesure, rénovation

> Nous consulter

SPH-CLUSE

H.215 x 90 cm

Ouvrant de 72 mm

Serrure 4 points

Seuil Aluminium 20 mm

Haute Isolation

Design

Coefficient Ud = 1,60


Définit la performance de l'isolation thermique de votre porte



Seuil Aluminium



Dormant 46 mm d'épaisseur

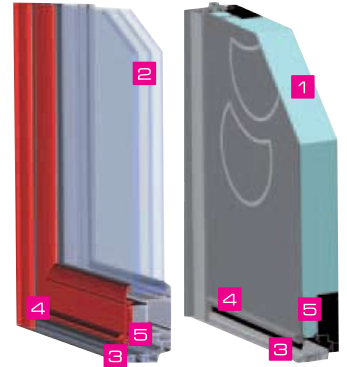

- 1 Ouvrant monobloc de 72 mm :
- 2 panneaux Aluminium de 2 mm
- Âme isolante de 68 mm
- 2 Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction.
- 3 Seuil Aluminium anodisé réduit adapté pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
- 4 Jet d'eau.
- 5 Rupture de pont thermique.

Serrure 4 points



COLORIS

Personnalisables
à vos couleurs

> Nous consulter

EXISTE AUSSI EN
BI-COLORATION



**FABRIQUÉ EN
FRANCE**

**NOUS,
ON POSE !**
SUR SIMPLE
DEMANDE !

**COIN
RÉNO'**
FABRICATION
SUR MESURE
RÉNOVATION

**RÉGLEMENTATION
THERMIQUE
2012**

**POSSIBILITÉ
ÉLIGIBLE AU
CRÉDIT D'IMPÔT**

Dans le respect des conditions
de la loi en vigueur.

Ouvrant de 72 mm / Dormant de 46 mm / Serrure 4 points / Seuil Aluminium 20 mm / Haute isolation / Design.



SPH-CRISTALLIN
H.215 x 90 cm

Ud = 1,60



SPH-SYRIA
H.215 x 90 cm

Ud = 1,40



LAPS
H.215 x 90 cm



SPH-STRATE
H.215 x 90 cm

Ud = 1,10



SPH-STESSA
H.215 x 90 cm

Ud = 1,10



SPH-CALICOT
H.215 x 90 cm

Ud = 1,60